



M&M PROTEK
since 2005

FICHA TÉCNICA

Chuveiro e Lava-Olhos Ref. 250600 (FARC750)

Especificações:

- Este equipamento de primeiros socorros é projectado para garantir a eficácia do desempenho nesses primeiros momentos cruciais quando ocorre uma emergência.
- O lava-olhos de emergência BASIC incorpora um compensador automático de fluxo que assegura um fluxo de água constante mesmo quando se produzem variações na pressão da rede.
- A poça e chuveiro difusor são de HDPE, resistente à corrosão e são amarelos de alta visibilidade.
- As bocas lava olhos estão protegidas por umas tampas «pop-off» que previnem a sua contaminação.
- A válvula lava-olhos é de fácil abertura e deixa o fluxo permanentemente aberto.
- As tubagens utilizadas são de aço galvanizado.
- Chuveiros e Lava-olhos de emergência devem ser abastecidos de água potável, assegurando-se de que não está contaminada com água não potável ou águas industriais ou de recuperação.
- Não deve ter partículas em suspensão.
- A rede de alimentação deve ter asseguradamente uma pressão entre 0,2 e 0,5 Mpa (2-5 bar).
- Estes equipamentos não são a solução definitiva em caso de acidente. Deve-se planear outras medidas complementares de assistência ou evacuação em caso de existência de risco.

Peso: 20Kg

Dimensões: Altura: 2308 mm Largura max.: 772 mm

Norma:


-EN 15154 Partes 1, 2 y 5; BIS-IS 10592:2018; ANSI Z358.1-2014;





M&M PROTEK
since 2005


Esquema de Montagem

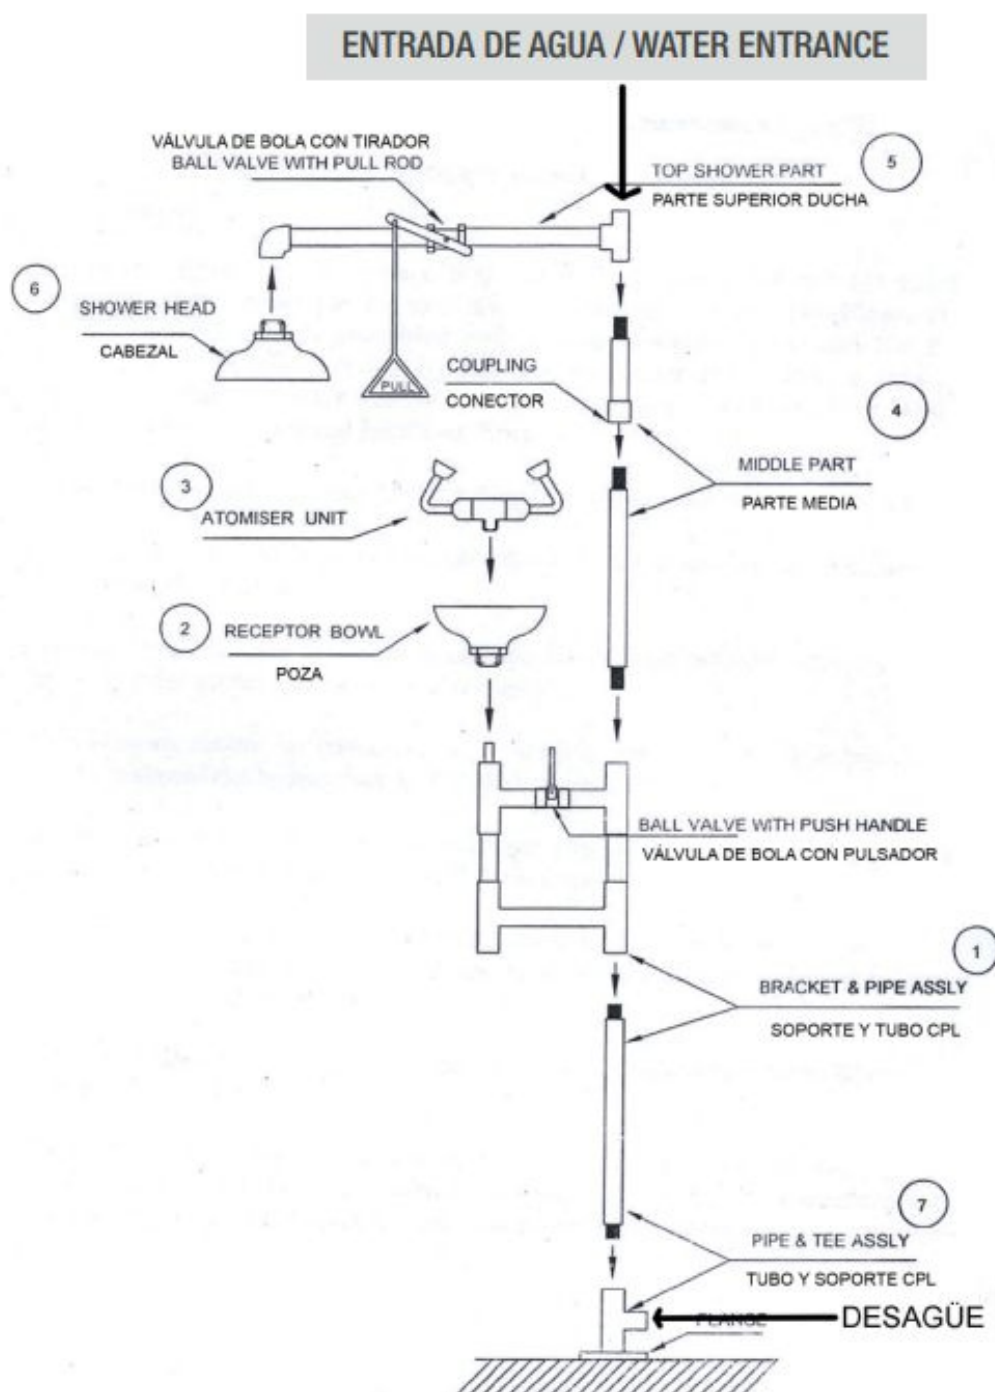



M&M PROTEK
since 2005

Dimensões do artigo 250600

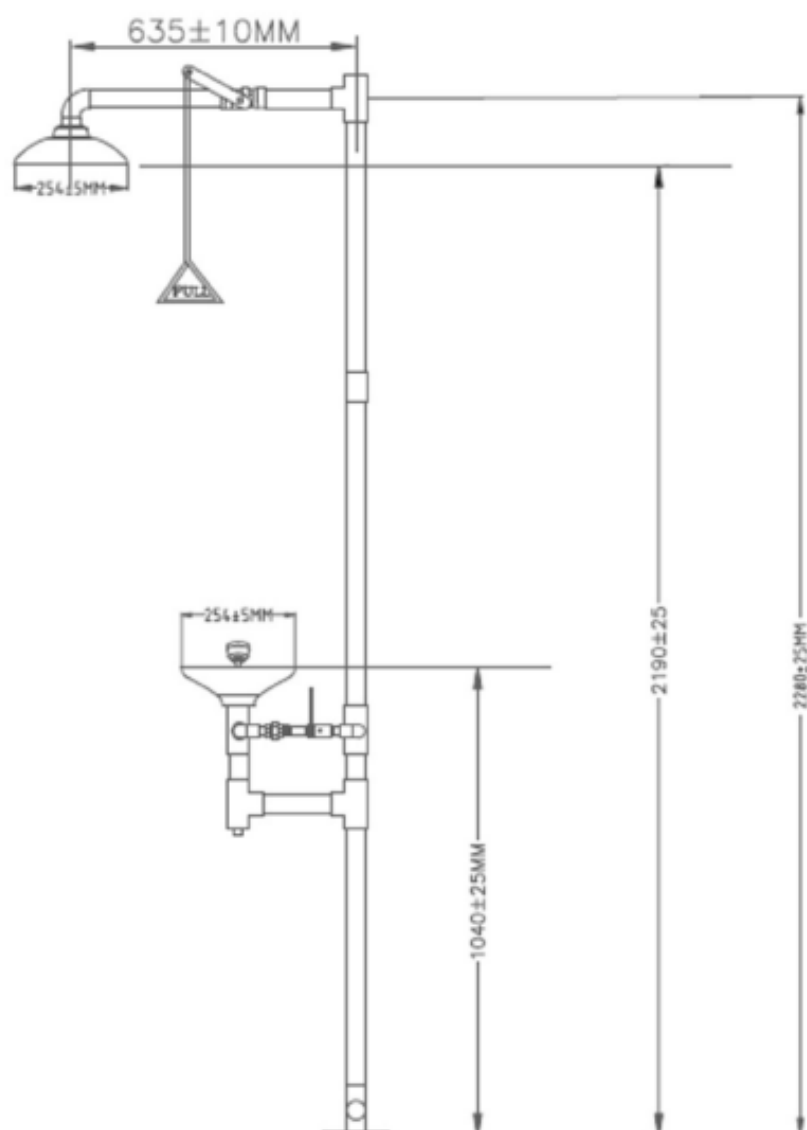



M&M PROTEK
since 2005

Instruções de Montagem

