



M&M PROTEK
since 2005

FICHA TÉCNICA

Lava-Olhos Mural c/ Recolhedor ABS 22100

Ref. 281200



Descrição:

- Lava-olhos mural (de parede) e recolhedor em plástico ABS;
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual;
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade;
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada;
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente;
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura anti pó cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos;
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos;
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças;
- Não permite a formação de gelo na sua superfície;
- Devem ser instalados a 0.77 m de altura do chão.
- Entrada de água: 1/2"
- Pressão de entrada: Rec. 2 bar, Min 1.5, Max. 8 bar
- Caudal: Regulado a 22 l/min
- Peso: 3 kg

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

*Também disponível em versão anti-congelante (Ref. 281300)


Norma:

DIN – 12 899

ANSI Z 358-1.1990

ESQUEMA DE MONTAGEM

Dimensões em mm

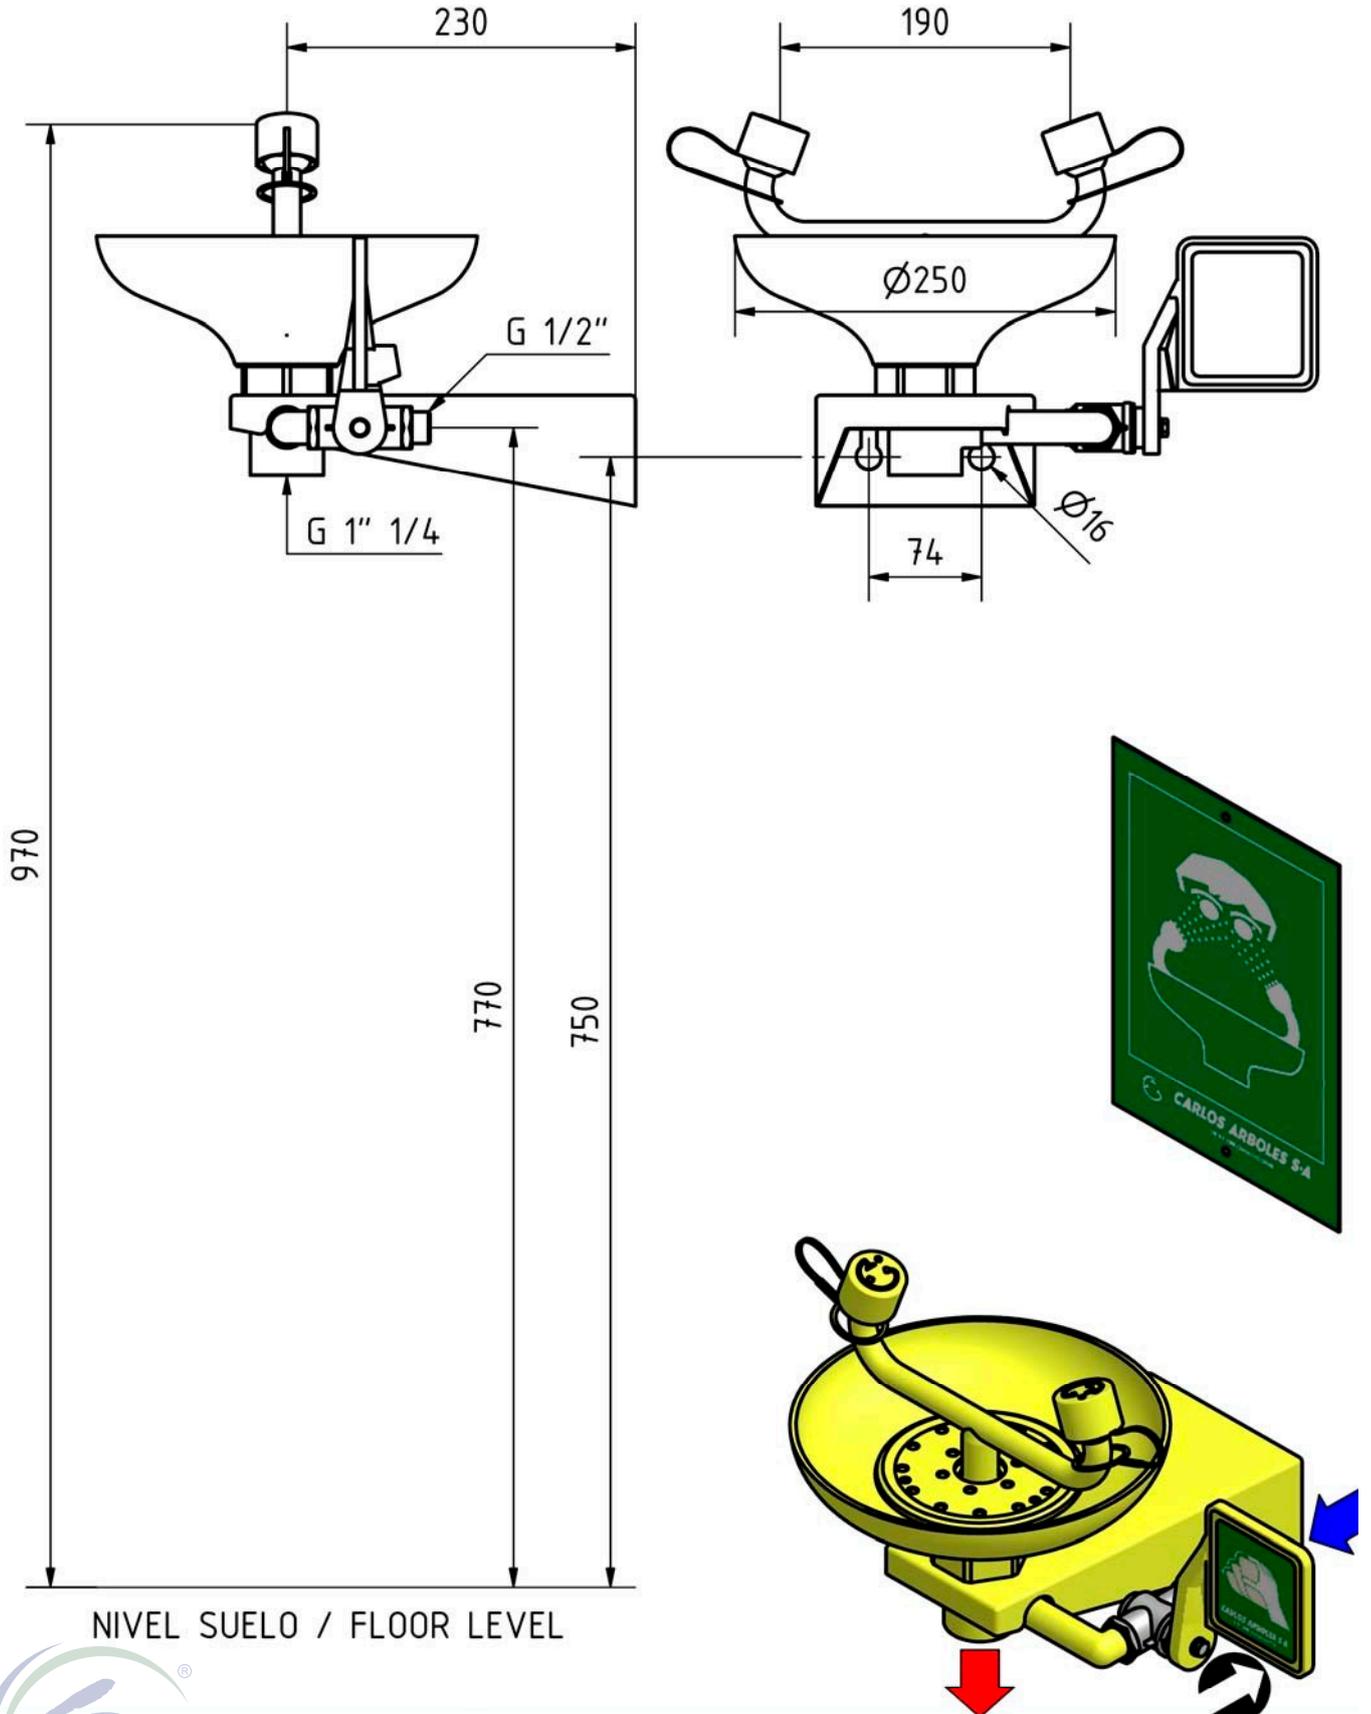

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534-909 Mangualde
Tel.: +351 232 620 620 Fax.: + 351 232 610 333

www.hrgroup.pt
www.hrproteccao.pt

geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: