



M&M PROTEK
since 2005



FICHA TÉCNICA


Luva Nitrilo Arenoso C/ Fibra HPPE/Vidro Ref. JOGNITRIGLAS

Especificações Técnicas:

- Luva sem costuras, com suporte de Fibra HPPE / Fibra de vidro.
- Recoberto com Nitrilo Arenoso - Corte Nível 5.
- Luva de desenho ergonómico, confortável e flexível.
- Punho elástico.

Características:

Norma: EN 420 - EN 388

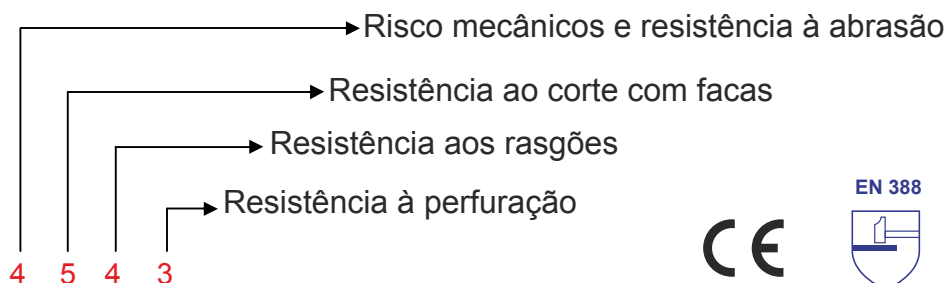

Tamanhos: M/8 - L/9 - XL/10

Recomendado para:

Manipulação de objectos cortantes, Industria do Vidro, Fabricação de metais e cerâmica.
Uso geral.